

CombiLine Vägghylla/skåp

Design | TreCe



Väggmonterade hyllor och skåp fungerar som utrymmesbesparande alternativ eller komplement till våra golvstående moduler.

Öppna moduler kompletteras enkelt med dörrar, avdelare eller posthyllor. Finns i standard vitt eller


lackerat i valfri NCS kulör. Upphängningslist ingår till alla väggmoduler. Standardhöjder: 371 mm, 723 mm och 1075 mm. Moduler i bredd 605 mm kan även fås med enkeldörr, kontakta TreCe för artikelnummer. OBS! Notera på din beställning om handtagen ska placeras nedtill eller upptill på skåpen.

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm.
Upphångningslist ingår i alla väggmoduler.
NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.


CombiLine Vägghylla/skåp




VH30/1
310x371x370



VH60/1
605x371x370




VH80/1
800x371x370




VH90/1
900x371x370



VS30/1
310x371x370



VS60/1
605x371x370




VS80/1
800x371x370


Höjd 371 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
VH30/1	831322	839322L	833322	835322	837322
VH60/1	831313	839313L	833313	835313	837313
VH80/1	831331	839331L	833331	835331	837331
VH90/1	831314	839314L	833314	835314	837314


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
VS30/1	831422	839422L	833422	835422	837422
VS60/1	831413	839413L	833413	835413	837413
VS80/1	831433	839433L	833433	835433	837433




VH30/2
310x723x370



VH60/2
605x723x370




VH80/2
800x723x370




VH90/2
900x723x370




VS30/2
310x723x370



VS60/2
605x723x370



VS80/2
800x723x370



VS90/2
900x723x370

Höjd 723 mm, Djup 370 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
VH30/2	831321	839321L	833321	835321	837321
VH60/2	831311	839311L	833311	835311	837311
VH80/2	831332	839332L	833332	835332	837332
VH90/2	831312	839312L	833312	835312	837312



Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
VS30/2	831421	839421L	833421	835421	837421
VS60/2	831411	839411L	833411	835411	837411
VS80/2	831432	839432L	833432	835432	837432
VS90/2	831412	839412L	833412	835412	837412




Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm.

Upphångningslist ingår i alla väggmoduler.


NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.

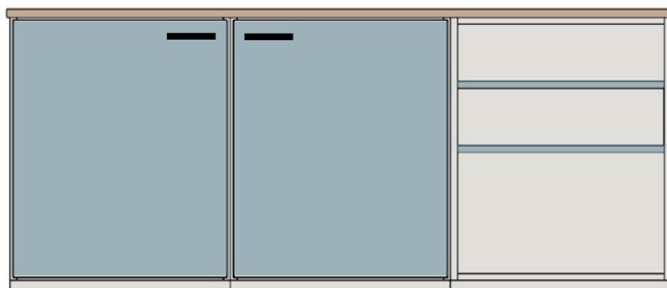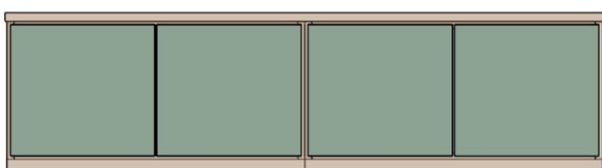

CombiLine Vägghylla/skåp

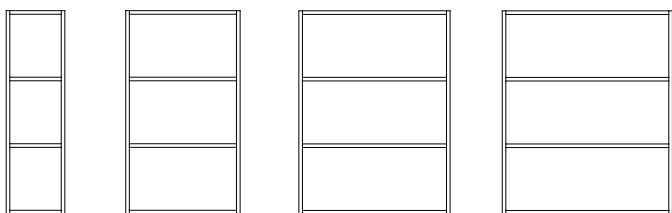

VH30/3 310x1075x370 **VH60/3** 605x1075x370 **VH80/3** 800x1075x370 **VH90/3** 900x1075x370

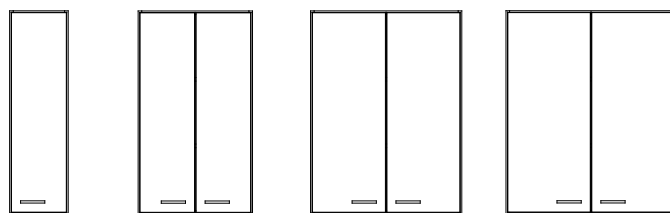

VS30/3 310x1075x370 **VS60/3** 605x1075x370 **VS80/3** 800x1075x370 **VS90/3** 900x1075x370

Höjd 1075 mm, Djup 370 mm


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
VH30/3	831323	839323L	833323	835323	837323
VH60/3	831315	839315L	833315	835315	837315
VH80/3	831333	839333L	833333	835333	837333
VH90/3	831316	839316L	833316	835316	837316

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
VS30/3	831423	839423L	833423	835423	837423
VS60/3	831415	839415L	833415	835415	837415
VS80/3	831434	839434L	833434	835434	837434
VS90/3	831417	839417L	833417	835417	837417

Mått: Bredd x Höjd x Djup. **Stomme:** 19 mm. **Fronter:** 16 mm.

Upphångningslist ingår i alla väggmoduler.

NCS avser produkt lackad i en valfri NCS-kulör.



Hyllplan, Djup 370 mm (Bredd x Djup)


Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/370	841916	849916L	843916	845916	847916
60/370	831921	839921L	833921	835921	837921
80/370	831923	839923L	833923	835923	837923
90/370	831922	839922L	833922	835922	837922

Hyllplan, Djup 570 mm (Bredd x Djup)

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/570	821913	829913L	823913	825913	827913
60/570	821914	829914L	823914	825914	827914
80/570	821916	829916L	823916	825916	827916
90/570	821915	829915L	823915	825915	827915


Glashylla, Djup 370 mm, 6 mm hårdat glas (Bredd x Djup)

Benämning	Art nr
60/370	840941
80/370	840942
90/370	840943

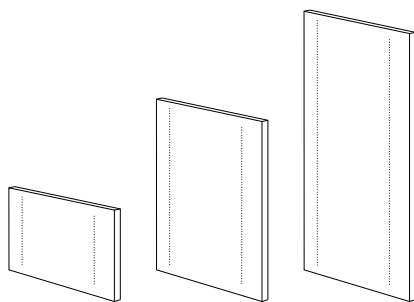


Mellanvägg, passar till bredd 605, 800 och 900 mm

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
Mellanvägg 371	811913	819913L	813913	815913	817913
Mellanvägg 723	801912	809912L	803912	805912	807912
Mellanvägg 1075	801915	809915L	803915	805915	807915



Trädörrar Bredd/antal hyllplan

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/1 (st)	841918	849918L	843918	845918	841918
30/2 (st)	831972	839972L	833972	835972	837972
30/3 (st)	831973	839973L	833973	835973	837973
30/4 (st)	831974	839974L	833974	835974	837974
30/5 (st)	831975	839975L	833975	835975	837975
60/1 (par)	831940	839940L	833940	835940	837940
60/2 (par)	831941	839941L	833941	835941	837941
60/3 (par)	831942	839942L	833942	835942	837942
60/4 (par)	831947	839947L	833947	835947	837947
60/5 (par)	831943	839943L	833943	835943	837943
80/1 (par)	831983	839983L	833983	835983	837983
80/2 (par)	831949	839949L	833949	835949	837949
80/3 (par)	831987	839987L	833987	835987	837987
80/4 (par)	831992	839992L	833992	835992	837992
80/5 (par)	831993	839993L	833993	835993	837993
90/2 (par)	831944	839944L	833944	835944	837944
90/3 (par)	831945	839945L	833945	835945	837945



Glasdörrar Bredd/antal hyllplan

Benämning	Vit	NCS	Bok	Björk	Ek
30/2 (st)	831957	839957L	833957	835957	837957
60/2 (par)	831951	839951L	833951	835951	837951
60/3 (par)	831952	839952L	833952	835952	837952
60/4 (par)	831958	839958L	833958	835958	837958
60/5 (par)	831953	839953L	833953	835953	837953
80/2 (par)	831960	839960L	833960	835960	837960
80/3 (par)	831995	839995L	833995	835995	837995
80/4 (par)	831996	839996L	833996	835996	837996
80/5 (par)	831997	839997L	833997	835997	837997
90/2 (par)	831954	839954L	833954	835954	837954

Önskas hårdat glas, kontakta TreCe.



Grepphandtag Edge, tillägg



Bygelhandtag, standard

Grepphandtag Edge

Benämning	Mått	Material	Art nr
Grepphandtag Edge*	40 mm	Rostfri look	850322
Grepphandtag Edge*	40 mm	Svart, borstad	850320
Grepphandtag Edge*	40 mm	Vit, lackad	850321

Bygelhandtag, standard

Benämning	Mått	Rostfritt	Svart	Vit
Bygelhandtag*	c/c 128 mm	850304	850302	850303

* Rostfria bygelhandtag ingår som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera det på din beställning. Önskar du andra handtag, kontakta TreCe.



Knoppar handtag, standard

Benämning	Mått	Rostfritt	Svart	Vit
Knopp*	ø 19 mm	850313	850312	850314

* Rostfria knoppar ingår som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera det på din beställning. Önskar du andra handtag, kontakta TreCe.

Skåplås (inkl. 2 st. nycklar)

Benämning	Art nr
Skåplås, olika låsnummer	830910
Tillägg lika låsning	830985

Huvudnyckel

Benämning	Låstyp	Art nr
Huvudnyckel	Skåplås	840913

Specifikationer CombiLine

CombiLine

Direktlaminerade och lackade ytor inom CombiLine har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma kulör/trå som övriga delar om inget annat anges.

Stomme

Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.

- Direktlaminat vit, bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Rygg

Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt.

Sockel

Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 stycken justerbara fötter (gäller inte miljödiskar med uppkörningsramp).

- Sockelhöjd 157 mm. Kan ersättas med;
- Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm.
- Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.

Dörrar

Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.

- Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.
- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn, 180° öppning).
- Enkeldörrar är högerhängda som standard.

Lådfronter

Tjocklek 16 mm. Med 2 mm rak ABS-kantlist.

Lådfront, låg: 173 mm

Lådfront, hög: 349 mm

- Vitlackad UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
- Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Lådor

Lådor med djup 570 mm har låddämpning.

- Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg.
- Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 65 kg.

Hyllplan

Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm.

- 310 – 605 mm har spånkärna.
- 800 – 900 mm har lamellkärna av furu.

Miljödisk

MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70

Bottenplattan är försedd med en uppkörningsramp i rostfri plåt.

- Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders öppning för smidig in- och utkörning av returkärn.

Posthyllor

Justerbara och utdragbara med avsedd monteringslister. Levereras som standard med indelning c/c 96 mm.

- Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett.
- Posthyllor finns mot tillägg i pulverlackerat stål, svart alt. vit.

Plåtluckor postsortering

Vit pulverlackad stålplåt. Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm.

- Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnummer.
- Slits/insläpp 22 mm. Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.

Väggmoduler

Vitlackad upphängningslist i stål ingår till alla väggmoduler.

Låstyper

Olika typer av lås och stängningar finns till dörrar, så som elektroniska RFID lås, kodlås, skåplås, hänglåsbeslag och push-to-open. För nätverksbaserade lås kontakta TreCe för individuell rådgivning.

Passbitar/Täcksidor

Finns som tillbehör i samma utförande som vald stomme. Bredd, höjd och djup anpassas efter önskemål.

Handtag

Rostfria bygelhandtag som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera i beställningen.

- Bygelhandtag c/c 128 mm.
- Grepphantag 40 mm.

Bänkskivor

Högtryckslaminat: 23 mm standardskivor belagda med högtryckslaminat samt 2 mm matchande airtech-kantlist.

- Formica Collection Colors
- Formica Collection Woods
- Pfeleiderer Wood decors

Direktlaminat: 22 mm standardskivor

har ett yttre pappersskikt som är belagt med ett impregnerat papper samt en finish av aluminiumpartiklar för extra skydd mot slitage. 2 mm matchande airtech-kantlist.

Fanér: Alternativt 22 mm klarlackad bok, björk- samt ekfanérad spånskiva med 2 mm massiv kantlist.

Airtech-kantlist: Även kallad laserlist, ger en nästintill osynlig fog mellan skiva och kantlist. Detta ger även ett högre skydd mot vatten och värme. Denna teknik är limfri vid tillverkningsprocessen vilket ger en lägre miljöpåverkan.

Håltagningar: Pulverlackad stålinsats, finns i vitt alt. svart.

- Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.
- Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.
- Urtag 340x40 mm.

Lock till håltagning: Pulverlackad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

Håltagningar: Rostfri, nedfäld ring i bänkskiva

- Rund 250 mm i diameter.

Lock till håltagning: Kompaktlaminat, nerfäld/integrerad i ring, tj 6 mm

- Runt 250 mm i diameter med knopp.
- Kompaktlaminat, Formica F2297(antracit) alt F1040 (vit).

Generell info

Montering

Alla moduler är fabriksmonterade. Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras på plats.

Garanti

Vi lämnar 5 års fabriksgaranti på CombiLine.

Skåplås

Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnummer. och 2 st. nycklar som standard. Lika låsning kan fås mot tillägg.

Kontakta TreCe AB för kund Anpassning av vald produkt.

SNABBFAKTA

Deklarationens innehåll	Certifiering TreCe	Certifiering TreCe
Miljö, kvalitet, socialt ansvar	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
Tillverkningsland	Certifiering Produkt	Godkända användarmiljöer
Sverige	Möbelfakta	Kontor, offentlig miljö och skola



SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se <http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>

Trä

Spånskivorna uppfyller kraven för träråvarans ursprung och formaldehyd enligt tabell 1.

Tabell 1: Krav trä och träbaserade material

Krav	Uppfyller
Har legal ägande/nyttjanderätt.	X
Följer nationellt och lokalt gällande lagar och bestämmelser beträffande brukande, miljö, arbete och välfärd, hälsa och säkerhet, samt andra parter nyttjanderätt.	X
Betalar relevanta skatter och avgifter som är kopplade till brukandet.	X
Följer CITES bestämmelser (gäller enbart vissa träarter, se CITES hemsida).	X
Spånskivorna uppfyller kraven för formaldehyd enligt emissionskrav E1.	X
Spånskivorna uppfyller kraven för formaldehyd enligt emissionskrav E05.	X

Metalldelar

Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud uppfyller kraven i tabell 2.

Tabell 2: Krav metalldelar

Krav	Uppfyller
Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III eller krom VI.	X

Lim

Lim som används vid tillverkningen uppfyller kraven i tabell 3 som begränsar användningen av miljö- och hälsofarliga flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) och hälsofarlig formaldehyd.

Tabell 3: Krav för lim

Krav	Uppfyller
Lim som används vid tillverkning av möbler eller komponenter till möbler får innehålla max 10 vikt% VOC	X
Lim som används vid tillverkning av möbler eller komponenter till möbler får innehålla max 0,2 vikt% fri formaldehyd	X

Plast

Plastdelar uppfyller kraven i tabell 4. Posthyllan är till exempel märkt enligt ISO 11469 med en stämpel. Stämpeln visar plasttypen och därmed gör det möjligt att materialåtervinna plasten.

Tabell 4: Krav plast

Krav	Uppfyller
Plastdelar >50 gram är permanent märkta enligt ISO 11469	X
Fri från PVC (polyvinylklorid)	X
Ftalater/mjukgörare med faroangivelse H340, H350, H360 får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.	X
Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,01 vikt%.	X
Följande flamskyddsmedel har inte aktivt tillsatts eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.	X
Polybromerade bifenyler (PBBs) CAS-nr: 59536-65-1	
Dekabromdifenyleter (dekaBDE) CAS-nr: 1163-19-5	
Pentabromdifenyleter (pentaBDE) CAS-nr: 32534-81-9	
Oktabromdifenyleter (oktaBDE) CAS-nr: 32536-52-0	
Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP) CAS-nr: 126-72-7	
Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA) CAS-nr: 5455-55-1	
Hexabromcyklododekan (HBCDD) CAS-nr: 25637-99-4	
Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP) CAS-nr: 115-96-8	
Tris(1,3-dichloroisopropyl) fosfat (TDCPP) CAS-nr: 13674-87-8	
Inga pigment som innehåller bly, kadmium, tenn, krom VI eller kvicksilver inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,01 vikt% uppmätt värde per detalj.	X

Lack – vit

Dörrar och fronter i vitt UV-lackeras och uppfyller kraven i tabell 5 och 6.

Säkerhetsdatablad skickas på begäran enligt REACH-förordningen nr 1907/2006 och CLP-förordningen nr 1272/2008.

Direktlaminerade produkter i bok, björk och ek är ej ytbehandlade.

Tabell 5: Krav för lack

Krav	Uppfyller
Innehållet av aromatiskalösningsmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 vikt%.	X
Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC får ha max påförd VOC-komponent av 60 g/m ² för kontor/ offentlig/utemiljö.	X

Tabell 6: Faroklass och faroangivelse enligt förordning 1272/2008

Faroklass	Faroangivelse enligt förordning 1272/2008	Uppfyller
Akut toxicitet	H300, H301, H310, H311, H330, H331	X
Organtoxisk	H370, H371, H372, H373	X
Cancerframkallande	H350, H351	X
Mutagen	H340, H341	X
Reproduktionstoxisk	H360, H361, H362	X
Allergiframkallande	H334	X
Miljöfarligt	H400, H410, H411, H412, H413 Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd <14g/per m ² yta.	X
Farligt för ozonskiktet	H420	X

Produktionen

CombiLine tillverkas och monteras i Sverige. Miljöaspekter kopplade till produktionen framförs i tabell 7.

Tabell 7: Produktionens miljöaspekter.

Miljöaspekt	
Miljöklassade material/kemikalier	Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen förekommer ej. Hantering och förvaring av kemikalier/substanser regleras så att spridning till luft, mark eller vatten inte sker.
Lackering	Vid lackeringen arbetas det aktivt med att minimera miljöpåverkan genom hantering och miljöanpassade färger samt lösningsmedel. Spill från lackering samlas upp och återanvänds.
Utsläpp luft	Utsläpp understiger uppställda koncessionsvillkor. En luftfilterrenare finns installerad som återanvänder tempererad luft vilket sparar energi och minskar utsläpp till utomhusmiljö.
Utsläpp vatten	Utsläppen understiger uppställda koncessionsvillkor. Kemikalier som släpps ut i avlopp är miljövänliga och innehåller inga ämnen som reningsverken inte kan ta hand om. Lim och lack som enligt säkerhetsdatablad anses utgöra någon risk vid utsläpp till vatten samlas i förslutna behållare och klassas samt hanteras som farligt avfall.
Avfall	Restmaterial från spånskivor balpressas och hämtas för förbränning i syfte att utvinna energi. TreCe är anslutna till Förpackning- och tidningsinsamlingen (FTI). Avfall sorteras enligt de föreskrifter som finns utifrån FTI och gällande lagstiftning. Avfall och restprodukter såsom lim- och oljerester är hanterade och hämtade separat.
Energi	För att minimera energiåtgången regleras uppvärmningen utifrån arbetstiderna och vilka arbetsstationer som är bemannande. Investering i en kompressor för en hållbar resursanvändning av el resulterade i en energiminskning på ca 110 000 kWh/år.
Produktionsoptimering	Produktionsprocessen optimeras för att spara på material, vilket resulterar i en minskad avfallsmängd, och för att minimera energiåtgången.
Energi per produkt	Energiåtgången i el per produkt är 8,8 kWh.

Produkten

Miljöaspekter som är kopplade till produkten utöver de ingående materialen redovisas i tabell 8.

Tabell 8: Produktens miljöaspekter

Aspekt	
Emballage	Sträckfilm och wellpapp som används för att emballera TreCes produkter är fria från klor och blekmedel. Kartongen limmas med vete eller majsstärkelse.
Återanvändning och restaurering	Ett av våra kärnvärden är Smart design. Det innebär bland annat att vi ser på formgivning ur ett vidare perspektiv. Produkter från TreCe håller i längden. Istället för att byta ut hela möbelen finns möjligheten att endast byta ut några delar. På så sätt blir våra produkter långsiktig hållbara – en vinst för både dig som användare och för miljön.
Livslängd och garanti	TreCe lämnar 5 års garanti på hela sortimentet och reservdelar finns tillgängligt i 10 år. Den beräknade livslängden är från 5 år upp till 30 år, beroende på användningsområdet.
Materialåtervinning	Materialåtervinning leder till ett minskat uttag av jungfrumaterial och därmed minskar koldioxidutsläppen. Gångjärn och beslag kan smältas ner och träbaserade material kan återvinnas för framställning av nya spånskivor som har nästan lika hög kvalitet som jungfruvara. Materialen lämnas till återvinningsanläggningar, kontakta din kommun för mer information. CombiLine är utformad så att de olika materialen kan separeras utan specialverktyg. Vid nedmontering sker inga miljöfarliga utsläpp.

Socialt ansvar

Vi har säkerställt att denna produkt är tillverkad under goda förhållanden, dvs. med hänsyn till sociala och etiska aspekter såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa krav har vi skickat ut till våra leverantörer och underleverantörer, som intyg att de följs krävs en underskrift från respektive part. En sammanställning av kraven visas i tabell 9 och gäller för hela processtillverkning av en möbel och ingående delar.

Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring "Code of Conduct" (uppförandekod) och Möbelfaktas krav på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact. Samt villkor för sociala och etiska hänsyn gällande skattemässiga oegentligheter och svart arbetskraft. Principerna är baserade på nedan;

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- Rio-deklarationen om miljö och utveckling
- Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
- FN:s konvention mot korruption
- Arbetsmiljökrav baserade på ILO:s konventioner om hälsa och säkerhet

Tabell 9: Sammanställning krav för socialt ansvarstagande

Krav		Uppfyller
Lagstiftning	Tillverkningen av möbelen och de ingående delarna ska ske i enlighet med nationell lagstiftning.	X
Mänskliga rättigheter	Producent, tillverkare och leverantörers verksamhet skall följa de mänskliga rättigheterna.	X
Arbetsvillkor	Lön, barnarbete, anställningsvillkor, arbetstid, förmåner, bestraffning, fackföreningsfrihet, tvångsarbete, samt diskriminering.	X
Arbetsmiljö	Företaget ska ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen för sina anställda.	X
Miljö	Identifiera miljöpåverkan, arbeta aktivt med miljöfrågor och involvera personal. Rutiner för lagefterlevnad skall finnas och följas upp.	X
Anti-korruption	Ingen form av utpressning, bestickning, mutor eller favorisering till eller från medarbetare eller organisationer tolereras.	X
Skattemässiga oegentligheter	Utöver att de lagstadgade skyldigheter tillämpas för berörd personal, skall också motverkande av arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter tillämpas, exempelvis illegal arbetskraft.	X
Svart/illegal arbetskraft	Ingen så kallad svart arbetskraft skall anlitas för utförande av produkttillverkning.	X

Kvalitet

Denna produkt har genomgått omfattande kvalitetstester för säkerhet och funktion, samt ytors motståndskraft. Kriterierna och standarderna gäller för offentlig miljö, skolmiljö och kontorsmiljö och visas i tabell 10 och 11. Provingarna har utförts av RISE som är ett svenskt statligt forskningsinstitut som utför provning och certifiering.

Tabell 10: Godkända användarmiljöer

Produkt	Godkända användarmiljöer	Uppfyller
CombiLine-produkter med Möbelfaktamärkning	Offentliga miljö	X
	Skolmiljö	X
	Kontorsmiljö	X

Tabell 11: Standarder som produkten har testats och godkänts mot

Standard	Omfattning	Uppfyller
SS-EN 14073-2:2004	Kontorsmöbler – Förvaringsmöbler – Del 2: Säkerhetskrav	X
SS-EN 16121:2013 + A1:2018	Möbler för offentlig miljö – Förvaringsmöbler – Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet	X
SS-EN 12720:2009 + A1:2013 SS 839117	Ytors motståndskraft Offentlig miljö/ kontor	X

Allmänna skötselråd

Metall

Torka av med en lätt fuktad, mjuk luddfri trasa och mildt rengöringsmedel. Torka alltid torrt med en torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall samt inga medel/material med slipande egenskaper.

Trä

Trä är ett levande material och påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Direkt solljus kommer att ge ytan permanenta färg- och ljusskillnader. För att undvika färgskiftningar ska alla ytor exponeras för lika mycket ljus.

Normal/daglig rengöring:

- Dammtorka och rengör med mild såplösning eller handdiskmedel.
- Eftertorka med torr trasa.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel.
- Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

OBS! Använd minimalt med vatten.