Popsicle

Design | **Jangir Maddadi**

Gammelrosa RAL 3014

Popsicle ingår i en serie papperskorgar för både inomhus- och utomhusmiljö. Stommen är gjord i galvaniserad stålplåt som kan lackas i våra standardkulörer eller valfri RAL-kulör. Popsicle rymmer 57 L, anpassad för sopsäck 85–125 L.

Benstativen finns i 3 olika utföranden, beroende på hur och var man vill placera den. Självklart är det rostfritt material för utomhusbruk och svensk stålplåt för inomhusbruk, därtill finns olika alternativ för hur man vill att Popsicle ska förankras i underlaget.

TreCe AB
Importgatan 39
Box 6063
SE-600 06 Norrköping

Telefon: +46-11-21 14 80
E-mail: info@trece.se
Org.nr: 556181-0820

Senast uppdaterad: 2026 02 26

WASTE

Popsicle

Källsortering

Ladda ner CAD/BIM

Stomme: Pulverlackerad galvaniserad stålplåt
Lock: Rostfri plåt
Ben: Pulverlackerad stålplåt för inomhusbruk eller rostfri stålplåt med eller utan betongfot för utomhusbruk
Volym: 57 L

Översikt

- Stommen i pulverlackad galvaniserad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20% av återvunnet (pre-consumer) material.
- Stålplåten är 100% återvinningsbar.
- Benstativen finns i 3 olika utföranden på Popsicle, beroende på hur och var man vill placera den
- Inkast finns på både fram- och baksida. Om den ska placeras utomhus rekommenderar vi Popsicle med lock för fågelskydd.

TreCe AB
Importgatan 39
Box 6063
SE-600 06 Norrköping

Telefon: +46-11-21 14 80
E-mail: info@trece.se
Org.nr: 556181-0820

Såhär beställer du Popsicle:

1.	2.	3.
 Med lock Utan lock		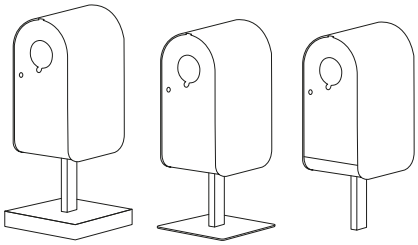 Skaft med betongfotplatta Fotplatta Skaft i rostfritt, pulverlackerat ben
Välj kärl och kulör (med lock eller utan) Anpassad för sopsäck 85–125 L	Välj symbol	Välj med eller utan fotplatta

Popsicle

Pulverlackerad galvad stålplåt, inkl. lås med låsnyckel
Bredd: 359 mm **Höjd:** 733 mm **Djup:** 477 mm
Totalhöjd med fotplatta: 1044 mm
Totalhöjd med betongfot: 1145 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	34211101
RAL 7032 Varm grå	34211120
RAL 7016 Antracit	34211104
RAL 5023 Briljantblå	34211121
RAL 1013 Pärlvit	34211122
RAL 6013 Oliv	34211123
RAL 6020 Skogsgrön	34211124
RAL 8014 Choklad	34211125
RAL 1017 Saffran	34211126
RAL 3014 Gammelrosa	34211127
RAL 3005 Vinröd	34211128

Popsicle med lock

Pulverlackerad galvad stålplåt, inkl. lås med låsnyckel
Bredd: 359 mm **Höjd:** 733 mm **Djup:** 477 mm
Totalhöjd med fotplatta: 1044 mm
Totalhöjd med betongfot: 1145 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	34211201
RAL 7032 Varm grå	34211220
RAL 7016 Antracit	34211204
RAL 5023 Briljantblå	34211221
RAL 1013 Pärlvit	34211222
RAL 6013 Oliv	34211223
RAL 6020 Skogsgrön	34211224
RAL 8014 Choklad	34211225
RAL 1017 Saffran	34211226
RAL 3014 Gammelrosa	34211227
RAL 3005 Vinröd	34211228

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

Kulörer

Vit Varmgrå Antracit Briljantblå Pärlvit Oliv Skogsgrön Choklad Saffran Gammelrosa Vinröd

TreCe AB
Importgatan 39
Box 6063
SE-600 06 Norrköping

Telefon: +46-11-21 14 80
E-mail: info@trece.se
Org.nr: 556181-0820

Symbol på svenska

Ø 150 mm

Folierad
1 par (rygg + front)

Kulör	RESTAVFALL	MATAVFALL	PAPPER	PLAST-FÖRPACKNING	PAPPERS-FÖRPACKNING	PANT	BLANDAD ÅTERVINNING	WELLPAPP	OFÄRGAT GLAS	FÄRGAT GLAS	GLAS	METALL-FÖRPACKNING
Vit	34815101	34815201	34815301	34815401	34815501	34815601	34815701	34815801	34815901	34816001	34816101	34816201
Antracit	34815104	34815204	34815304	34815404	34815504	34815604	34815704	34815804	34815904	34816004	34816104	34816204

Symbol på engelska

Ø 150 mm

Folierad
1 par (rygg + front)

Kulör	GENERAL WASTE	FOOD WASTE	PAPER	PLASTIC	CARTONS	BOTTLES CANS	MIXED RECYCLING	CARDBOARD	CLEAR GLASS	COLOURED GLASS	GLASS	METAL
Vit	34825101	34825201	34825301	34825401	34825501	34825601	34825701	34825801	34825901	34826001	34826101	34826201
Antracit	34825104	34825204	34825304	34825404	34825504	34825604	34825704	34825804	34825904	34826004	34826104	34826204

Symbol på tyska

Ø 150 mm

Folierad
1 par (rygg + front)

Kulör	RESTMÜLL	BIOMÜLL	PAPIER	PLASTIK	PAPIER-VERPACKUNG	PFAND	WERTSTOFF-TONNE	WELLPAPPE	WEISSGLAS	BRAUNGLAS	GRÜNGLAS	METALL
Vit	34835101	34835201	34835301	34835401	34835501	34835601	34835701	34835801	34835901	34836001	34836101	34836201
Antracit	34835104	34835204	34835304	34835404	34835504	34835604	34835704	34835804	34835904	34836004	34836104	34836204

Symbol på norska

Ø 150 mm

Folierad
1 par (rygg + front)

Kulör	RESTAVFALL	MATAVFALL	PAPIR	PLAST-EMBALLASJE	PAPP	PANT	BLANDET AVFALL	WELLPAPP	KLART GLASS	FARGET GLASS	GLASS	METALL-EMBALLASJE
Vit	34845101	34845201	34845301	34845401	34845501	34845601	34845701	34845801	34845901	34846001	34846101	34846201
Antracit	34845104	34845204	34845304	34845404	34845504	34845604	34845704	34845804	34845904	34846004	34846104	34846204

Symbolerna tål utomhusklimat, tillverkas i UV-beständig plast med ett häftämne som klarar -50° C till +90° C.
Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.

Skaft 1

Fotplatta och ben i pulverlackerad stålplåt, inomhusbruk
Bredd: 350 mm **Höjd:** 311 mm **Djup:** 430 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	34223101
RAL 7032 Varm grå	34223120
RAL 7016 Antracit	34223104
RAL 5023 Briljantblå	34223121
RAL 1013 Pärlvit	34223122
RAL 6013 Oliv	34223123
RAL 6020 Skogsgrön	34223124
RAL 8014 Choklad	34223125
RAL 1017 Saffran	34223126
RAL 3014 Gammelrosa	34223127
RAL 3005 Vinröd	34223128

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

Popsicle Skaft 1 med fotplatta för inomhus-bruk.

Popsicle Skaft 2 med fotplatta för utomhusbruk och inomhusbruk.

Popsicle Skaft 3 med nedgjutet rostfritt, pulverlackerat ben.

Skaft 2

Betongfot och ben i rostfri plåt, utomhusbruk och inomhusbruk
Bredd: 409 mm **Höjd:** 311 mm **Djup:** 429 mm

Kulör	Art nr.
Rostfri	34223212

Skaft 3

Rostfritt pulverlackerat ben som gjuts ner i betong med armeringsjärn, för utomhusbruk.
Skaftet ska ner 444 mm nedan jord, 311 mm ovan jord.

Bredd: 300 mm **Höjd:** 605 mm **Djup:** 300 mm

Kulör	Art nr.
RAL 9010 Vit	34223301
RAL 7032 Varm grå	34223320
RAL 7016 Antracit	34223304
RAL 5023 Briljantblå	34223321
RAL 1013 Pärlvit	34223322
RAL 6013 Oliv	34223323
RAL 6020 Skogsgrön	34223324
RAL 8014 Choklad	34223325
RAL 1017 Saffran	34223326
RAL 3014 Gammelrosa	34223327
RAL 3005 Vinröd	34223328

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

Tillbehör

Produkt	Art nr.
Trekantsnyckel	34700112

Montering av sopsäck

För att byta och slänga sopsäcken:
1. Öppna/lås med medhavande Trekantsnyckeln
2. Kroka fast sopsäcken ordentligt på ramens fyra krokar
3. Kroka av sopsäcken för tömning

Hållbarhet

Snabbfakta

Deklarationens innehåll	Certifiering TreCe	Certifiering TreCe
Miljö och cirkularitet	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
Tillverkningsland	Återvunnet material	
Sverige	20% återvunnen (preconsumer) stålplåt	

SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten.
Se http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table

Ytbehandling

Ytbehandlingar som används för produkten uppfyller kraven i tabell 1 och 2. Kraven begränsar bland annat mängden flyktiga organiska ämnen (VOC) och lösningsmedel samt kemikaliernas klassificering och märkning enligt CLP.

Tabell 1: Krav för ytbehandling

Krav	Uppfyller
Innehållet av aromatiska lösningsmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 vikt%	X
Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC får ha max påförd VOC-komponent av 60 g/m^2 för kontor/offentlig/utemiljö	X

Tabell 2: Faroklass och faroangivelse enligt förordning 1272/2008

Faroklass	Faroangivelse enligt förordning 1272/2008	Uppfyller
Akut toxicitet	H300, H301, H310, H311, H330, H331	X
Organtoxisk	H370, H371, H372, H373	X
Cancerframkallande	H350, H351	X
Mutagen	H340, H341	X
Reproduktionstoxisk	H360, H361, H362	X
Allergiframkallande	H334	X
Miljöfarligt	H400, H410, H411, H412, H413 Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd <14g/per m^2 yta	X
Farligt för ozonskiktet	H420	X

Hållbarhet

Metall

Metallen som används i produkten uppfyller kraven i tabell 3. Kraven omfattar begränsningar för vissa legeringar för delar avsedda för långvarig direkt hudkontakt.

Tabell 3: Krav metall

Krav	Uppfyller
Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III eller krom VI	X

Cirkularitet

Produktinformation, garanti och cirkularitet

Utvecklad för offentliga miljöer och kontor, med fokus på lång livslängd och smidig drift. Konstruktionen gör det enkelt att sköta, underhålla och vid behov byta delar, vilket kan förlänga användningstiden över tid. Produktinformation, garanti och servicealternativ sammanfattas i tabell 4.

Så stöds längre användning
- Kan demonteras för service och byte av delar vid behov.
- QR-kod på varje kärl med monterings-, demonterings- och skötselinstruktioner.
- Kontakta TreCe för servicealternativ och vägledning kring uppfräschning/renovering.

Tabell 4: Produktinformation, garanti och cirkularitet.

Aspekt	
Design	Jangir Maddadi
Produktgaranti	2 år*
Produktinformation och underhåll	QR-kod på varje kärl
Återvinningsbar	Alla delar kan materialåtervinnas.
Service	Kontakta TreCe för servicealternativ och vägledning

***Garanti:** Garantin gäller från att produkten levererats. Faktura/ordernr måste anges för att garantin ska gälla. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte transportskador, normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än vad produkten är avsedd för.

För produkter avsedda för utomhusbruk gäller inte nämnda fuktiga miljö ovan men garantitiderna halveras vid installation inom 200 meter från kustmiljö. Garantin gäller inte på utomhusprodukter där ytkorrosion uppstår över tid då det enbart är estetiskt och kan åtgärdas med bättringslack.

Allmänna skötselråd

Metall
Torka av med en lätt fuktad, mjuk luddfri trasa och milt rengöringsmedel. Torka alltid torrt med en torr trasa.Använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall samt inga medel/material med slipande egenskaper.